


PLANTA DE AZOTEA

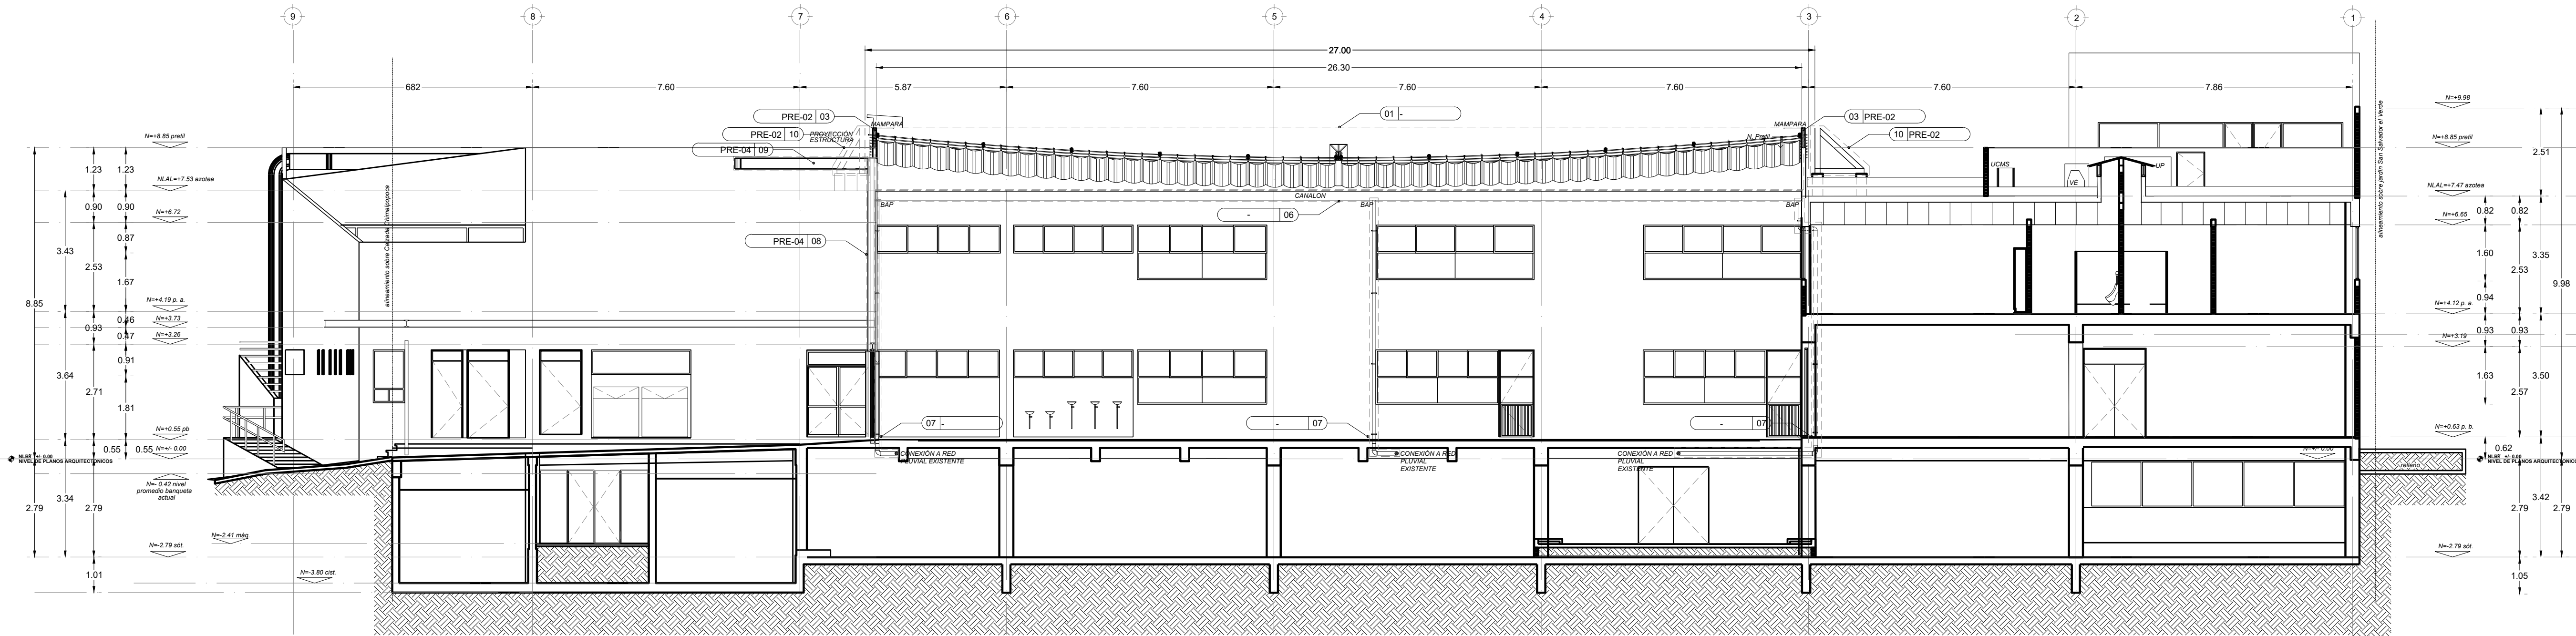

CORTE LONGITUDINAL 5 - 5'

CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACIÓN:
Calle Chimalpopoca No. 112,
Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
C. P. 06080

Notas:

Detalle 01:Desmantelamiento con recuperación y transporte fuera de la Ciudad de México de cubierta de paillería con medidas de: 14 x 26.5 m y un área total de: 371 m². Ubicada sobre la Plaza Cívica.

Detalle 02: Desmontaje con recuperación de motores incluyendo bases, flechas, chumaceras y líneas de alimentación eléctrica, ubicados en las esquinas de la cubierta de paillería pegados al muro del eje F.

Detalle 03: Demolición de sobrepreti en azotea compuesto por bastidor metálico forrado de panel tipo Durock, ubicado en los muros norte y sur de la Plaza Cívica, incluyendo las tapajuntas de lona y herriería adosados.

Detalle 04: Desmontaje de asta bandera con recuperación y recorte para su instalación en la nueva ubicación.

Detalle 05: Demolición de pedestal de concreto armado con recuperación de placa conmemorativa anclada a pedestal, desmantelamiento de placas sándwich, anclas y pernos de fijación a trabe y losa de estacionamiento.

Detalle 06:Desmontaje de canalón de agua pluvial de la cubierta de paillería ubicado en el muro oeste de la Plaza Cívica.

Detalle 07: Desmontaje de bajadas de agua pluvial de la cubierta de paillería, ubicadas en el muro oeste de la Plaza Cívica, cancelando los disparos con coladeras sanitarias tipo anger y tapa ciega de acero inoxidable, Mca. Helvex Mod. Rc-018.

Detalle 08: Recorte de poste OC de acero, para recibir la estructura de soporte del manto de lluvia. Requiere confirmación de nivel por medio del levantamiento topográfico y autorización por la supervisión de obra.

Detalle 09: Demolición de trabes aparentes con distintos peraltes, formadas por estructura metálica, anclada a columna OC y muro de concreto, formada con panel tipo Durock, ubicada entre los ejes 6 y 7, B.

Detalle 10:Desmantelamiento de escuadras metálicas para colocación de nuevos anclajes para la cubierta velaria.

EDIFICIO:
CENDI
CHIMALPOPOCA NO.112, COL. CENTRO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06080, ALCALDÍA CUAUHTEMOC.

PLANO:
PRELIMINARES

CONTENIDO:
**PLANTA AZOTEA
CORTE LONGITUDINAL 5-5'**

PROYECTO:
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA
MEMBRANA PARA CUBIERTA VELARIA EN
UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SCJN**

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR
MTR. HÉCTOR ESTEBAN DE LA CRUZ OSTOS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
LIC. ALFREDO LORENZO ROMEA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO
ARQ. EMLIO ROMÁN LÓPEZ BRISEÑO
DIRECTORA DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS
ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA
ARQ. MARCO ANTONIO FLORES CORONA
DESARROLLO:
COSA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN ARQUITECTURA SA DE CV
DISEÑO:
ARQ. MARÍA ILWIKAL VERHUSLT BABB

ESCALA:
1:100

FECHA:
2022/05/04

ARCHIVO:
220504_PRELIMINARES_CV_CENDI_SCJN.dwg

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

CLAVE:
PRE-01