



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

DICTAMEN DE FINIQUITO

Contrato No. 70230100

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LAS "ACCIONES DERIVADAS DE SISMOS DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA", CON CONTRATO SIMPLIFICADO NO. 70230100, CLASIFICACIÓN MINIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS MASTER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE FINIQUITO, EL CUAL POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRAS PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CITADO CONTRATO FUE REALIZADO POR EL ING. JOEL GARDUÑO QUINTANA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ EN GABINETE LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A LAS "ACCIONES DERIVADAS DE SISMOS DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA".

ANTECEDENTES

EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2023 SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO NO. 70230100, DE NIVEL DE AUTORIZACIÓN MINIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA LAS "ACCIONES DERIVADAS DE SISMOS DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA", CON UN MONTO A EJERCER EN UN SOLO EVENTO DE \$72,145.62 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO DE MANERA ÚNICA Y EN UN SOLO EVENTO AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE ABRIL Y HASTA EL 10 DE MAYO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 10 DE MAYO DE 2023.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO NO. 70230100 CLASIFICACIÓN MINIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA, COLIMA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, LA ESTIMACIÓN ÚNICA, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS EN GABINETE, ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CUADROS:



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACCIONES DERIVADAS DE SISMOS DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE SIN IVA
I	PRELIMINARES				
PRE.01	Demolición de acabado en muros de mampostería, retirando aplanados y acabados haciendo apertura de fisuras con maquina cortadora de disco, retirando por medios manuales el acabado y aplanado suelto o falto de sujeción, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, renta de andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.				
	Ubicación # 1	m ²	5.40	\$ 216.00	\$ 1,166.40
	Ubicación # 2	m ²	4.50	\$ 216.00	\$ 972.00
	Ubicación # 3	m ²	10.02	\$ 216.00	\$ 2,164.32
	Ubicación # 4	m ²	13.58	\$ 216.00	\$ 2,933.28
	Ubicación # 5	m ²	9.45	\$ 216.00	\$ 2,041.20
	Ubicación # 6	m ²	15.39	\$ 216.00	\$ 3,324.24
	Ubicación # 11	m ²	0.42	\$ 216.00	\$ 90.72
PRE.02	Demolición de Chaflán de mortero cemento arena en colindancia, así como elementos sueltos, trabajos a una altura de 5.10 m. sobre nivel de piso terminado, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, renta de andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.p.u.o.c.t.	m	0.50	\$ 276.00	\$ 138.00
I	ALBAÑILERÍA				
ALB.01	Aplanado de mortero cemento cal arena 1:2:8 espesor promedio de 2.00 a 3.00 cm. acabado fino a reventón, reforzado con malla electrosoldada 6x6,10-10, anclado a tabique y/o muro de adobe con clavos de 4" y alambre recocido @60 cm. en ambos sentidos, considerar Festergral, andamiaje, emboquillado de aristas en vanos, plintos, capiteles etc., trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación, materiales necesario, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.				
	Ubicación # 1	m ²	5.40	\$ 420.00	\$ 2,268.00
	Ubicación # 2	m ²	4.50	\$ 420.00	\$ 1,890.00
	Ubicación # 3	m ²	10.02	\$ 420.00	\$ 4,208.40
	Ubicación # 4	m ²	13.58	\$ 420.00	\$ 5,703.60
	Ubicación # 5	m ²	9.45	\$ 420.00	\$ 3,969.00
	Ubicación # 6	m ²	15.39	\$ 420.00	\$ 6,463.80
	Ubicación # 11	m ²	0.42	\$ 420.00	\$ 176.40



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ALB.02	Reparación de grietas y fisuras en huella de escalera de concreto armado, haciendo apertura de fisuras con maquina cortadora de disco, retirando por medios manuales el acabado suelto o falto de sujeción, se deberá hacer limpieza retirando polvo con soplete y la aplicación posterior de poliuretano "Superseal P" en color gris marca Fester, se recomienda seguir especificaciones del fabricante, incluye: Suministro y reparación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.	m ²	0.40	\$ 720.00	\$ 288.00
ALB.03	Retiro y sustitución de falso plafón modular marca RIHO modelo papel mojado o de igual calidad, en galletas de 61x61 cm. igual existente (deberá checar en obra antes de comprar e instalar modelo), trabajos a una altura promedio de 3.50 m, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, renta de andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.	PZA	4.00	\$ 216.00	\$ 864.00
B)	Retiro y sustitución de soportería en falso plafón modular de 9/16" (deberá checar en obra antes de comprar e instalar), considerando soporte a base de alambre y anclas a losa existente, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	m	8.00	\$ 360.00	\$ 2,880.00
ALB.04	Demolición y restitución de acabado en plafón de bóveda catalana restituyendo acabado, retirando por medios manuales el acabado y aplanado suelto o falto de sujeción, se restituirá el acabado de yeso y una vez seco éste, se procederá a la aplicación de pintura vinílica Marca Comex línea Vinimex en color igual a existente a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie. incluye: Suministro y restitución, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.	m ²	1.62	\$ 480.00	\$ 775.20
ALB.05	Pintura vinílica en muros y/o plafones Marca Comex calidad Realflex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, en colores por definir junto con el INAH regional, trabajos sin restricción de altura, contemplar que se pintará con diferentes tonos de colores para rodapiés, boquillas, molduras cornisas y cualquier elemento decorativo que se solicite, el desarrollo de estos mismos elementos se cuantificará con la misma unidad para su cobro, considerar la preparación de la superficie raspando con cuña, cepillo o con lo que se requiera aún cuando el muro o plafond esté cubierto por pintura de esmalte, se realizarán los resanes con blanco de España y se aplicará una mano de sellador vinílico mca. Comex 5x1, en los muros donde no halla existido pintura previa, se utilizarán torres y/o andamios además de los elementos de protección en pisos, ventanas o puertas, incluye: Suministro y aplicación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.				



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Ubicación # 1	m ²	5.40	\$ 72.00	\$ 388.80
	Ubicación # 2	m ²	4.50	\$ 72.00	\$ 324.00
	Ubicación # 3	m ²	10.02	\$ 72.00	\$ 721.44
	Ubicación # 4	m ²	13.58	\$ 72.00	\$ 977.76
	Ubicación # 5	m ²	9.45	\$ 72.00	\$ 680.40
	Ubicación # 6	m ²	15.39	\$ 72.00	\$ 1,108.08
	Ubicación # 11	m ²	0.42	\$ 72.00	\$ 30.24
ALB.06	Colocación de chaflan de mortero cemento arena 1:4 de 15x15 cm. a 45 grados, trabajos a una altura de 5.10 m. sobre nivel de piso terminado. incluye: Suministro y aplicación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.	m	5.50	\$ 360.00	\$ 1,980.00
ALB.07	Impermeabilizante acrílico elastomérico Fester A3 rojo Marca Fester, para mantenimiento de sistema impermeable prefabricado existente, considerar limpieza y preparación de la superficie eliminando partes sueltas. p.u.o.c.t.	m ²	3.30	\$ 180.00	\$ 594.00
II	HERRERIA Y CANCELERIA				
HYC.01	Retiro y sustitución de Policarbonato de 3.45x1.50 m. utilizado como domo, considerar el retiro de solo el policarbonato existente sin recuperación, el resane con mortero cemento arena acabado fino con aditivo Festerbond marca Fester, la colocación de bastidor con perfil cuadrado Prolamsa C-100 de 1"cal. 18 (1kg/m) el sellado del Policarbonato Celular marca Dampalon o de igual calidad, modelo Honey comb de 8mm de espesor en color gris reflectivo (Multiceldillas DP8), Hoja de 600x11980x8 mm., con un espesor total de 23 mm. en empalmes con sistema de conector tipo "U" con tapas en los extremos, pijas de cabeza plana del #8 de 1/2", sujetadores de acero inoxidable, trabajos a una altura de 7.00 m. promedio, fijación a soporte existente. Incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elevaciones, pintura en bastidor metálico con comex 100 marca Comex, en color blanco, tapas en bastidor de 1x1", acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento,, p.u.o.c.t.	m ²	5.18	\$,860.00	\$ 9,625.50
LIM.01	Limpieza final de la obra, la cual deberá dejar en condiciones óptimas de ser habitada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se deberán considerar los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles y todo aquél elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la supervisión interna de la SCJN, incluye: Materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de materiales de desperdicio fuera la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, p.u.o.c.t.	m ²	191.54	\$ 18.00	\$ 3,447.72
				TOTAL	\$ 62,194.50



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 62,194.50
IMPORTE EJERCIDO DEL CATÁLOGO (OBRA NORMAL) AL 13 DE JUNIO DE 2023.	\$ 62,194.50
IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$ 62,194.50
IMPORTE DEL CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 00.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 9,951.12
RETENCIÓN DE IVA	\$0.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 72,145.62

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA DEL CONTRATO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 180 FRACCIÓN IX DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR ESCRITO QUE AVALA CUALQUIER VICIO OCULTO QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN DICHO CONTRATO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE "ACCIONES DERIVADAS DE SISMOS DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA, COLIMA", GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO SIMPLIFICADO NO. 70230100

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, CON TREINTA MINUTOS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA


POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO", EN COLIMA,
COLIMA

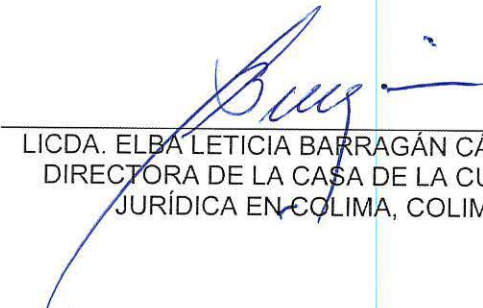


LICDA. ELBA LETICIA BARRAGÁN CÁRDENAS
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN COLIMA, COLIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE OBRAS

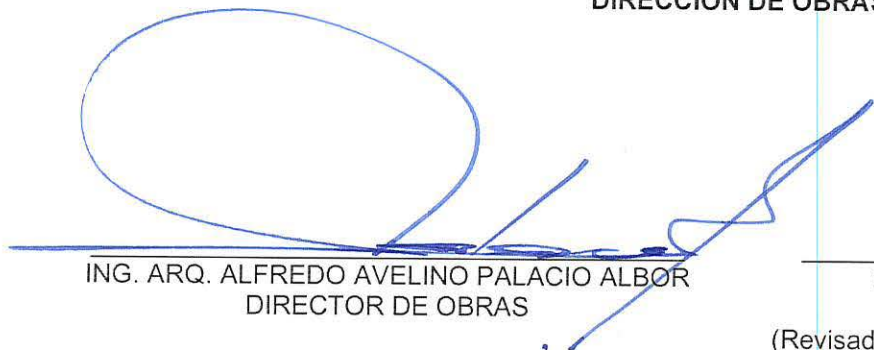

ING. ARQ. ALFREDO AVELINO PALACIO ALBOR
DIRECTOR DE OBRAS



ING. JOEL GARDUÑO QUINTANA
PROFESIONAL OPERATIVO
(Revisado a distancia de acuerdo con instrucción del
Director de Obras)

MASTER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.



ING. JORGE LÓPEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL