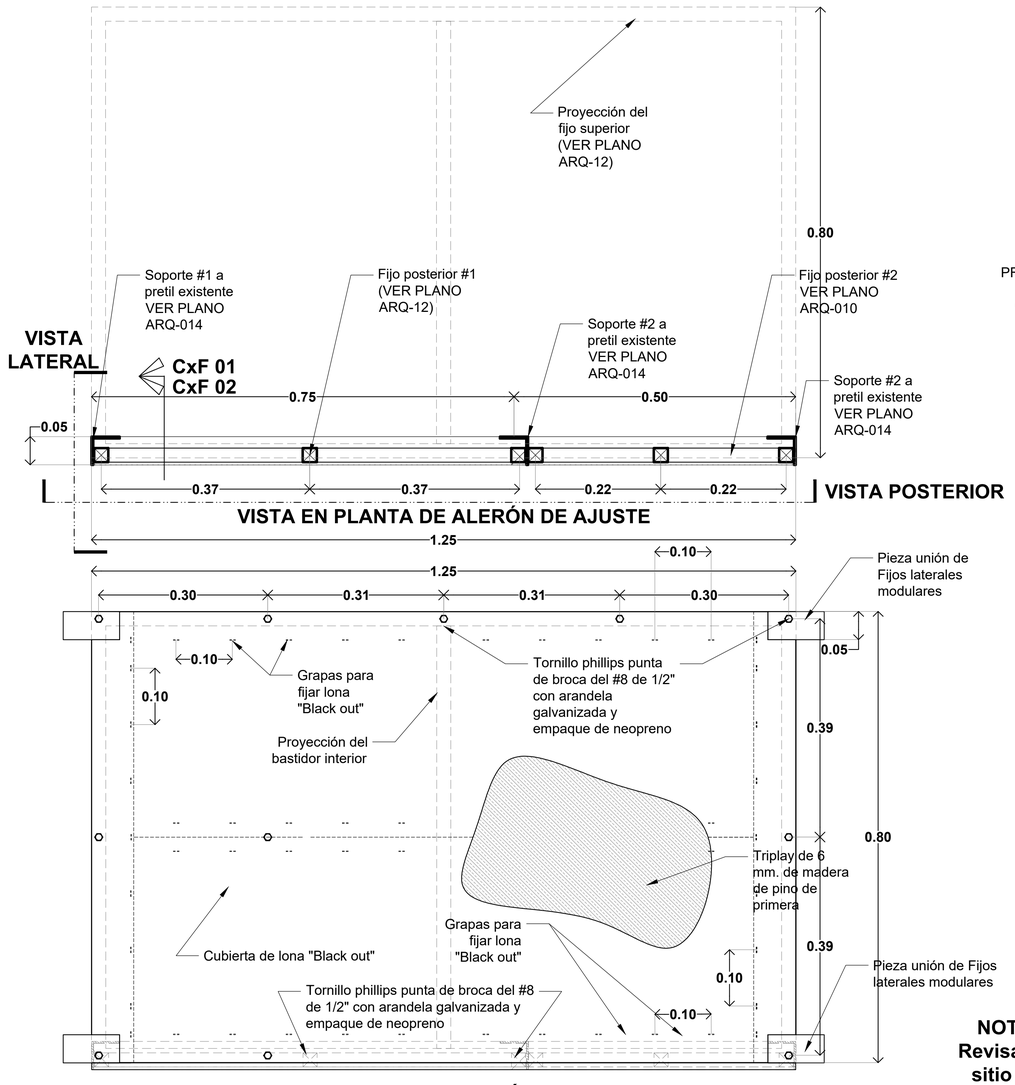

VISTA SUPERIOR DE DE ALERÓN DE AJUSTE
(VER PLANO ARQ-12)

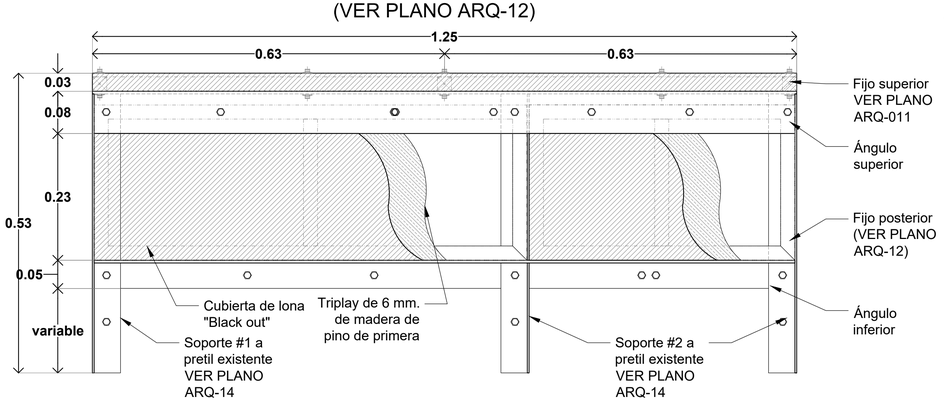

VISTA POSTERIOR DE DE ALERÓN DE AJUSTE

CUBIERTA DE LONA "BLACK OUT" DE 850 gr/m2, CONSTITUIDA A BASE DE HILOS PRETENSADOS DE ALTA TENACIDAD CON RESISTENCIA A LA RUPTURA (WELFT - TRAMA) 9800/8300/5 CM., RESISTENCIA AL DESGARRE (URDIMBRE-TRAMA) 1800/1600/5 CM., ADHERENCIA DE 150 N/ 5 CM. CON RECUBRIMIENTO DE LACADO SIOFLUO (ANTI PLAGAS Y ANTI MOHO) CON PROTECCIÓN UV, RESISTENCIA DE -30 A 70 GRADOS CENTÍGRADOS FORRANDO BASTIDOR Y ENGRAPÁNDO POR LA PARTE SUPERIOR EN TRIPLAY DE MADERA

TRIPLAY DE 6 MM. DE MADERA DE PINO DE PRIMERA FIJADO A BASTIDOR CON TORNILLO PHILLIPS PUNTA DE BROCA DEL #8 DE 1/2" CON ARANDELA GALVANIZADA Y EMPAQUE DE NEOPRENO

ÁNGULO SUPERIOR METÁLICO DE 3"X"2 DE 3/16" DE ESPESOR UNIDO A SOPORTES A PRETIL CON SOLDADURA CON PERFORACIÓN PARA PASAR TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO DEL #8 AUTO PERFORANTES DE 1/2" CON ARANDELA GALVANIZADA

BASTIDOR A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1"X1" C100/121 CAL. 18

MÉNSULAS PARA FIJOS SOLERA DE 2" DE 1/8" DE ESPESOR CON ROLADO EN LA PARTE FINAL DE DECORACIÓN SOLDADOS A SOPORTES DE PRETIL DE ÁNGULOS MÉTALICOS (VER PLANO ARQ-13)

CUBIERTA DE LONA "BLACK OUT" DE 850 gr/m2, CONSTITUIDA A BASE DE HILOS PRETENSADOS DE ALTA TENACIDAD CON RESISTENCIA A LA RUPTURA (WELFT - TRAMA) 9800/8300/5 CM., RESISTENCIA AL DESGARRE (URDIMBRE-TRAMA) 1800/1600/5 CM., ADHERENCIA DE 150 N/ 5 CM. CON RECUBRIMIENTO DE LACADO SIOFLUO (ANTI PLAGAS Y ANTI MOHO) CON PROTECCIÓN UV, RESISTENCIA DE -30 A 70 GRADOS CENTÍGRADOS FORRANDO BASTIDOR Y ENGRAPÁNDO POR LA PARTE SUPERIOR EN TRIPLAY DE MADERA

TRIPLAY DE 6 MM. DE MADERA DE PINO DE PRIMERA FIJADO A BASTIDOR CON TORNILLO PHILLIPS PUNTA DE BROCA DEL #8 DE 1/2" CON ARANDELA GALVANIZADA Y EMPAQUE DE NEOPRENO

ÁNGULO INFERIOR METÁLICO DE 2"X"2 DE 1/8" DE ESPESOR UNIDO A SOPORTES A PRETIL CON SOLDADURA CON PERFORACIÓN DE 7/16" PARA TORNILLO DE 3/8" PARA SUJETAR A PRETIL

SOPORTES A PRETIL FABRICADOS A BASE DE ÁNGULO METÁLICO DE 2"X"2 DE 1/8" DE ESPESOR SUJETO A PRETIL CON 2 TAQUETES ARPON DE Ø=3/8" X 3 3/4" GALV. TIPO HILTI CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN METÁLICA Y CON PERFORACIÓN DE 7/16" PARA TORNILLO DE 3/8" CON ARANDELA DE PRESIÓN PARA UNIR SOPORTES, 2 BARRENOS POR SOPORTE (VER PLANO ARQ-14)

RELLENO EXISTENTE

PRETIL EXISTENTE

LOSA EXISTENTE

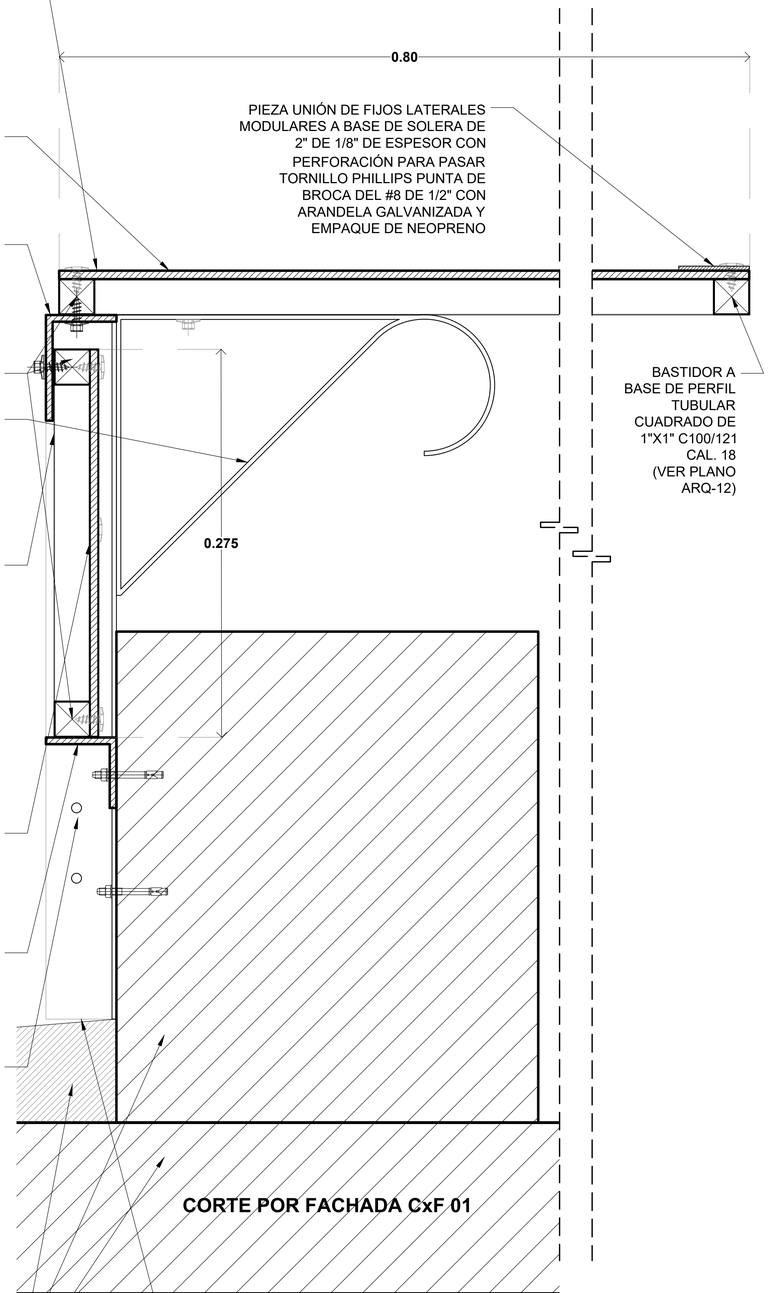

CORTE POR FACHADA CxF 01

NOTA:
Revisar en sitio las alturas de los soportes #1 y #2 de "Alerón" de ajuste, checar niveles de rellenos y hacer corte según necesidades para que "Alerón" modular y "Alerón" de ajuste esten nivelados

DETALLE 4
FIJOS MODULARES Y DE AJUSTE



Notas:

NOTAS GENERALES:
1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR LA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA SCJN.
2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.
3. LAS COTAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
5. SE VERIFICARÁ EN OBRA COTAS

←6.12→ INDICA COTAS A EJES
←6.12→ INDICA COTAS A PAÑOS
←6.12→ INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS

N.P.T. INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.
S.E.P.E. INDICA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL

Escala gráfica - 1:2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
cm. cm.

EDIFICIO:
JUSTICIA TV
REPÚBLICA DE EL SALVADOR NO. 56, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06010, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

PROYECTO:
Suministro e instalación de una lona retráctil en la Dirección General de Justicia TV, Canal del Poder Judicial de la Federación

PLANO:
ARQUITECTÓNICO

CONTENIDO:
ALERÓN DE AJUSTE 1.25 m.

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR
MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
LIC. LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE
SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO
ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA
DIRECTORA DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS
ARQ. ALEJANDRA MONDRAGÓN HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS
ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ
DESARROLLÓ:
ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ
DIBUJÓ:
ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ

ESCALA:	ACOTACIÓN:	FECHA:
VARIAS	METROS	MAYO/2024

ARCHIVO:
05_JTV_ARQ_CUBIERTA_21-06-2024.DWG

Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:
ARQ-11.1

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Jlm0DHcbhToNN/FAe+HxuiPx2bC0fNJ33hof+kevMsA=

Firmado por: ISMAEL CRUZ PEREZ
No. serie: 647770747797661081599202748245712497442704931080
Fecha: 21/06/2024 17:12:03.177 -06:00

Firmado por: VERONICA MONTES MARTINEZ
No. serie: 647770747477676610815992027482457124974427049317S1
Fecha: 21/06/2024 17:14:54.469 -06:00

Firmado por: ALEJANDRA MONDRAGON HERNANDEZ
No. serie: 647770747738654738567799129385772305419962682576
Fecha: 21/06/2024 17:35:09.977 -06:00

2406-2194